


※3： API 分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。API マークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

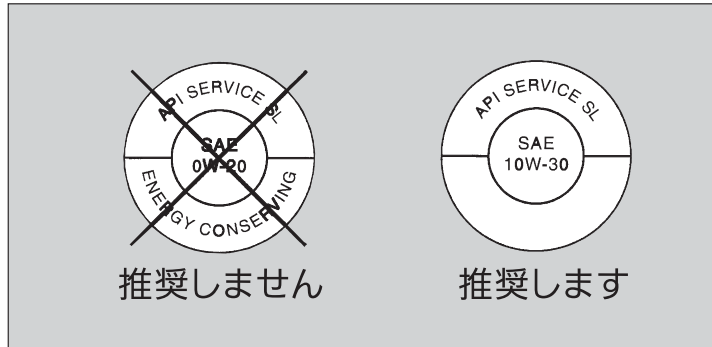

ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液


Honda 純正ブレーキフルード
DOT 3 または DOT 4

ドライブチェーン

チェーンは、定期的に点検および給油を行ってください。また悪路走行が多い場合や連続高速走行、急加速を繰り返すような運転を行う場合には、頻繁に点検を行ってください。▶P.45

チェーンの異常（回転が滑らかでない、異音、固着、ローラーや O-リングの損傷）は、Honda 販売店にご相談ください。

点検を行う際にはエンジンおよび後輪側のスプロケットも点検し、歯が摩耗したり破損している場合は、Honda 販売店で交換してください。

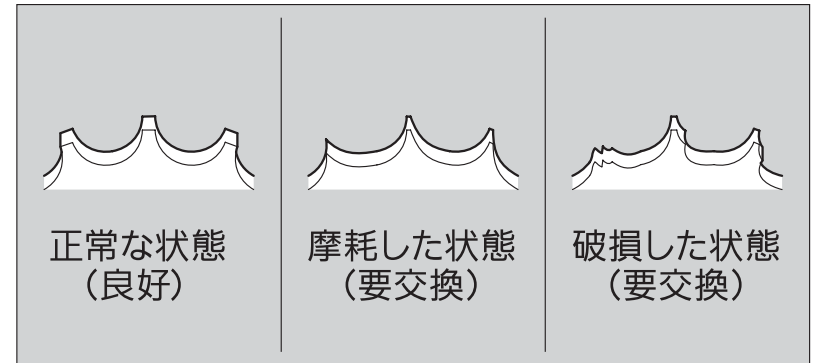

アドバイス

摩耗したスプロケットで新品のチェーンを使用すると、急速にチェーンが傷む原因となります。