


Bombilla de señal de giro frontal/trasera

1. Quite el tornillo (1) las lentes de la señales de dirección (2).
2. Cambie la bombilla (3) por una nueva.
3. Vuelva a poner las lentes de las señales de dirección.

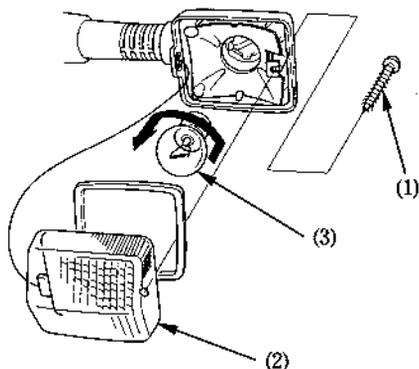


- (1) Tornillo
- (2) Lentes de la señales de dirección
- (3) Bombilla

98

Bombilla de señal de giro frontal/trasera

1. Quite el tornillo (1) las lentes de la señales de dirección (2).
2. Cambie la bombilla (3) por una nueva.
3. Vuelva a poner las lentes de las señales de dirección.

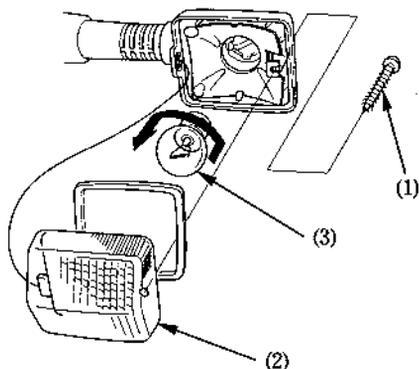

- (1) Tornillo
- (2) Lentes de la señales de dirección
- (3) Bombilla

98