

●エンジンオイルの点検


エンジンオイルの点検は、オイル量、汚れを点検してください。

- オイルレベルゲージでオイル量をチェックします。ゲージ棒はねじ込まないで差し込んだ状態で点検してください。
- 油面が下限に近かったら、上限までオイルを補給してください。

推奨オイル：ホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用) または、API SE級のエンジンオイル(SAE10W-30)

<注意>

- 正しいオイル量を点検・補給するために必ず車体を水平にしてください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっているから火傷にご注意ください。

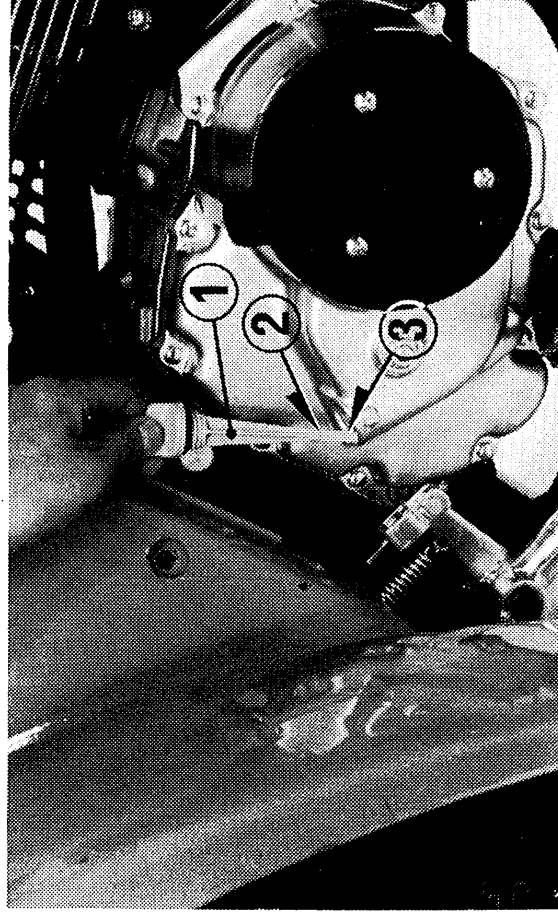

①オイルレベルゲージ ②上限 ③下限