

● ブレーキの点検・調整


● 前輪ブレーキレバの遊び

前輪ブレーキレバの遊びは、レバー先端で15～20mmあるのが正規です。


調整は、ロアージャスタをまわして行ないます。微調整ならば、レバー側のロックナットをゆるめレバ側のアジャスタでも行なえます。調整後、ロックナットを締付けます。

<注意>

- 調整後はロアージャスタの凹部をピンに確実に合わせてください。走行中にブレーキの遊びが変化することがあり危険です。
- ブレーキレバーをいっぱい握って、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致する場合は、ブレーキシューの使用限界です。お買い上げの販売店またはホンダSFでブレーキシューを交換してください。

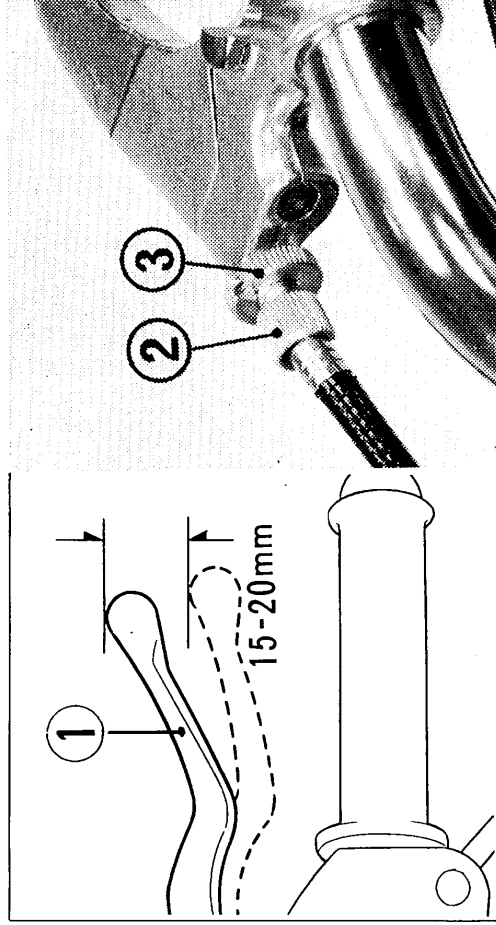

①レバー ②アジャスタ ③ロックナット

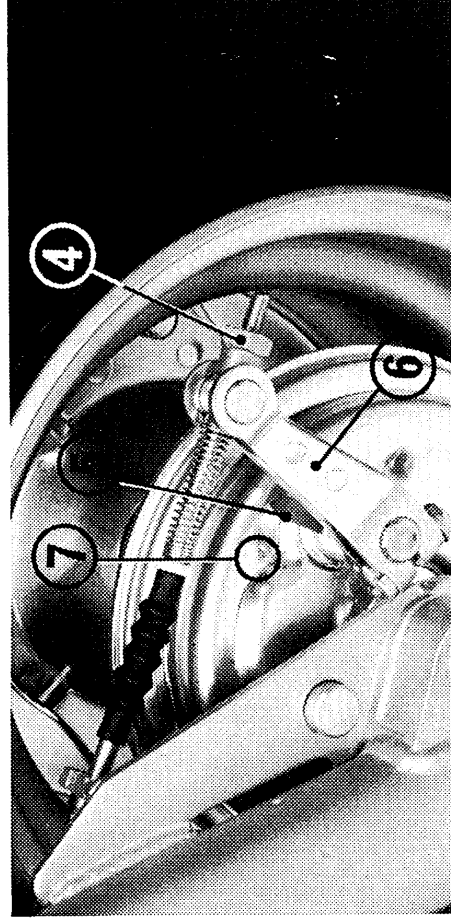

④ロアージャスタ ⑤矢印 ⑥ブレーキアーム
⑦刻印