


## Ön Tekerlek


### Sökme

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir bakım sehpası veya ceraskal kullanarak ön tekerleği yerden kaldırınız.
3. **ED, E tipi**  
Ön aks somunu kapağını çıkarınız.
4. Ön aks somununu çıkarınız.

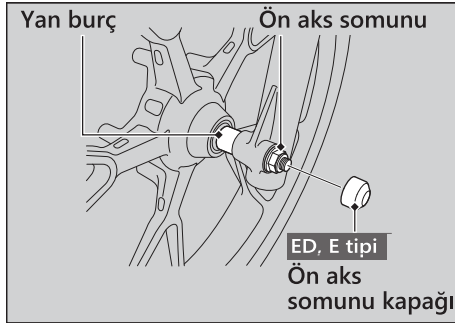

### Lastiğin Delinmesi ► Tekerleğin Sökülmesi

5. Ön aks milini, ön tekerleği ve yan manşonları sökünüz.
  - Diske ya da balata yüzeyine gres, yağ ya da kir bulaşmasını engelleyiniz.
  - Ön tekerleği söktükten sonra fren kolunu kullanmayınız.

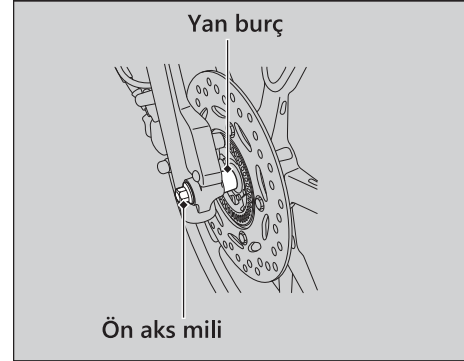

Sorun giderme