


ブリーザードレインの清掃 (Honda 指定 1 年整備点検項目)

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

■ 清掃のしかた

1. ブリーザードレインの下に受け皿等を用意する。
2. ドレインプラグを外し、ブリーザードレイン内の堆積物を取り除く。
3. ドレインプラグを確実に取り付ける。

前側

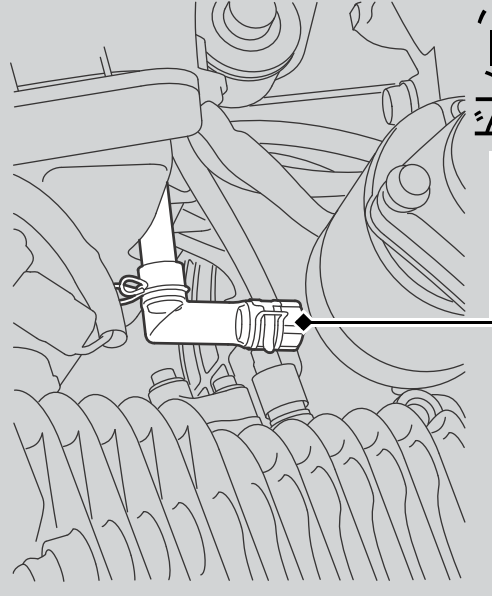

後側

