


簡単なメンテナンス

ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(76ページ参照)
 2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
 3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。

<CB1300 SUPER FOUR ABS>

<CB1300 SUPER BOL D'OR ABS>

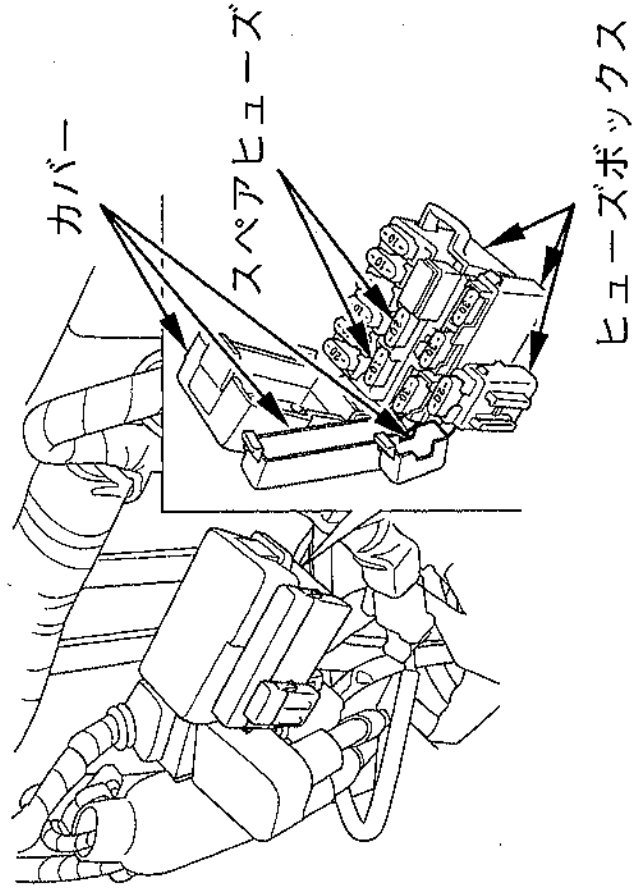

4. カバーを閉め、シートを取付けます。

<CB1300 SUPER FOUR>

<CB1300 SUPER BOL D'OR>

