



ケーブル・ワイヤ類

クラッチレバー、スロットルグリップを作動させ、スムーズに動くか、作動が異状に重くないか、クラッチレバー、スロットルグリップから手を放したときにレバーやグリップがスムーズに戻るかを点検してください。また、ケーブル・ワイヤの外表面部に損傷がないかを点検してください。異状を感じた場合はHonda販売店にご相談ください。

クラッチケーブル

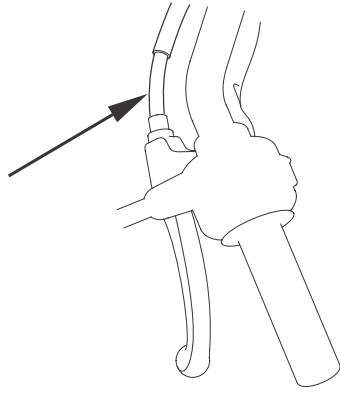

スロットルワイヤ

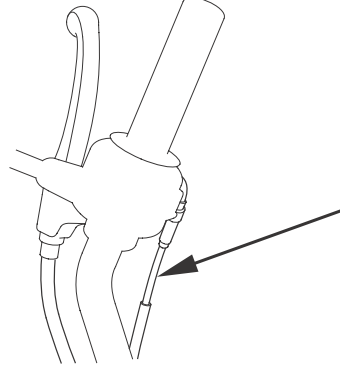

ブリーザードレン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレンの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《ブリーザードレンの清掃》

(Honda指定6か月点検整備項目)

1. ブリーザードレンの下に受け皿等を用意します。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザードレン内の堆積物を取除きます。
3. ドレンプラグを確実に取付けます。

ブリーザードレン

