



6. Tirare la linguetta del coperchio della batteria e aprirlo.
- Dopo l'apertura del coperchio della batteria, spingere in basso la parte della cerniera per bloccare.

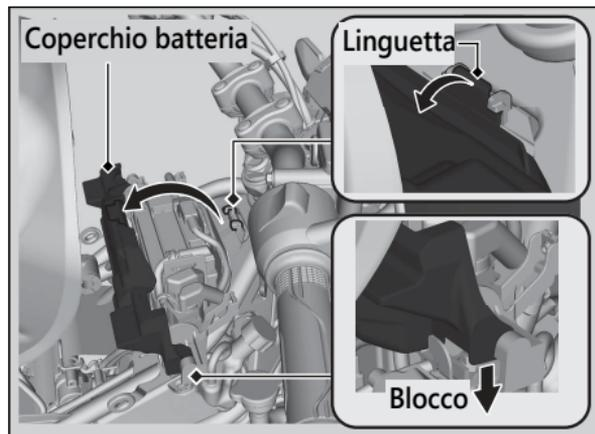

7. Montare il serbatoio carburante sulla base del coperchio della batteria.

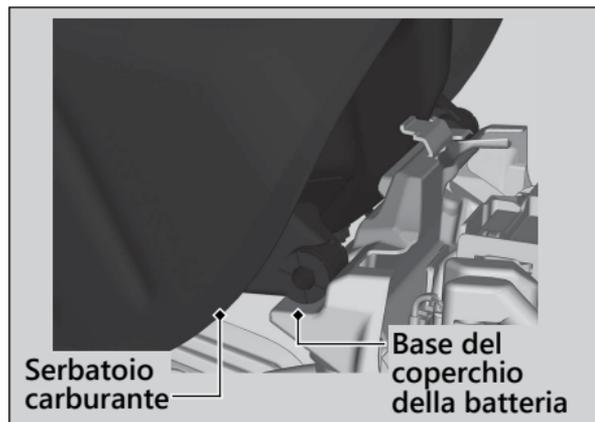

## Installazione

1. Montare il serbatoio carburante nell'ordine inverso a quello di smontaggio.
2. Installare i collari e i bulloni di fissaggio.
3. Serrare i bulloni di fissaggio.

**Coppia:** 12 N·m (1,2 kgf·m)