


## Демонтаж и сборка элементов корпуса ► Правый нижний обтекатель

- Открутите болт «С», болт «D» и винт, а затем осторожно снимите правый нижний обтекатель.

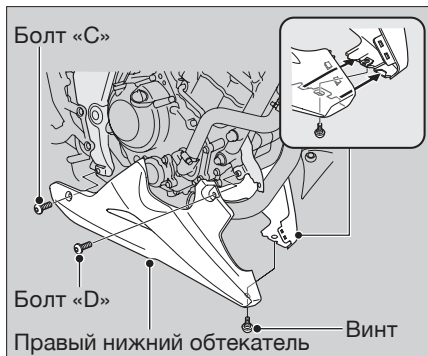

## Установка

Выполните последовательность операций, противоположную процедуре демонтажа.