

《溝の深さと異常な摩耗》

- 溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。ウェアインジケータがあらわれたときは、使用限度ですのただちにタイヤを交換してください。
- 操縦安定性の確保など安全な走行のため、トレッド中央部の溝の深さが次の数値になったときは交換してください。

前輪 1.5mm 後輪 2.0mm

- タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。


《金属片、石などの異物》

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささったり、かみ込みんだりしていないかを点検します。

注意

- 空気が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられたり、パンクの原因になります。

異常な摩耗

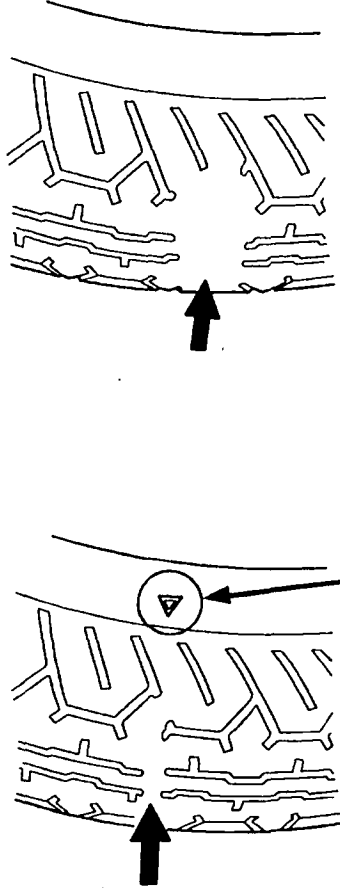

ウェアインジケータ表示マーク

