


※3: API分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。APIマークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

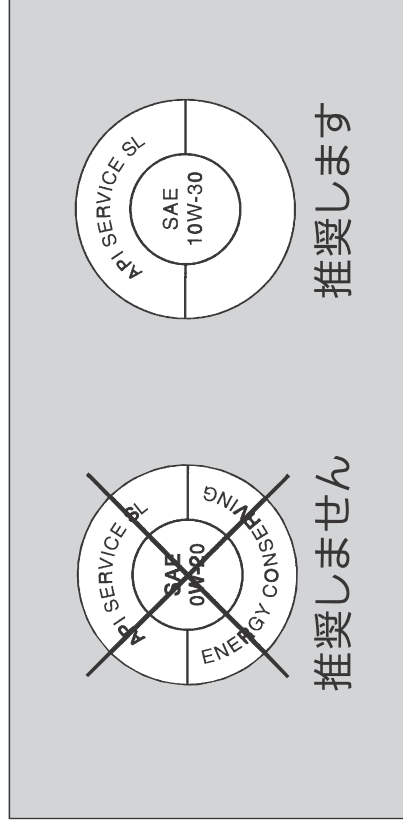

ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液

Honda 純正ブレーキフルード DOT 4

ドライブチェーン

チェーンは、定期的な点検および給油を行ってください。また悪路走行が多い場合や連続高速走行、急加速を繰り返すような運転を行う場合は、頻繁に点検を行ってください。⇒P.47

チェーンの異常（回転が滑らかでない場合、異音が出る場合）は、Honda 販売店にご相談ください。

ドライブチェーンの清掃と給油

緩み（たるみ）の点検後、後輪を手でゆっくり回りしながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを乾いた布で落とします。チェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。

汚れを落としたあとは、チェーンローラーの両側に給油してください。

アドバイス

Honda 純正チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油（チェーンスプレー等）は、チェーンの寿命を縮めるものがあるので使用しないでください。