

Прокол шины ► Снятие колес

## Снятие колес

Если необходимо снять колесо для ремонта шины, следуйте нижеприведенным указаниям.


Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

### Переднее колесо

#### Снятие

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.

2. Закройте с обеих сторон переднее колесо, спицы и тормозные суппорты защитной пленкой или ветошью.

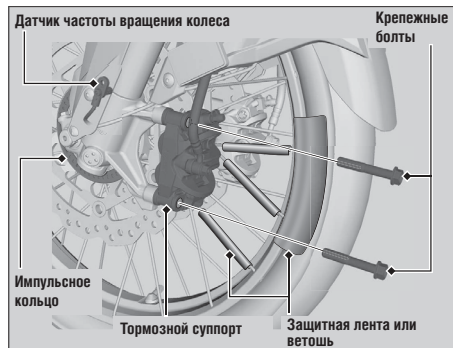

3. С левой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.