

### 〈金属片、石などの異物〉

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささったり、かみ込んだりしていませんか？を点検します。

### 〈溝の深さ〉



溝の深さに不足がないかをウエインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。  
ウエインジケータがあらわれたときは、使用限度です。ただちにタイヤを交換してください。  
操縦安定性の確保など安全な走行のため、トレッド中央部の溝の深さが次の数値になったときは交換してください。

前輪 3.0mm

後輪 3.0mm

### 注意

- 空気圧が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられたり、パンクの原因になります。

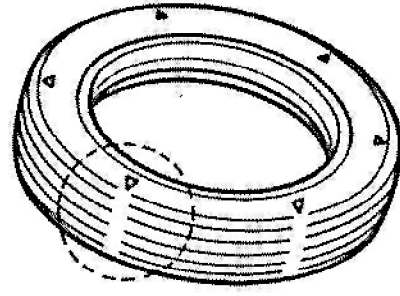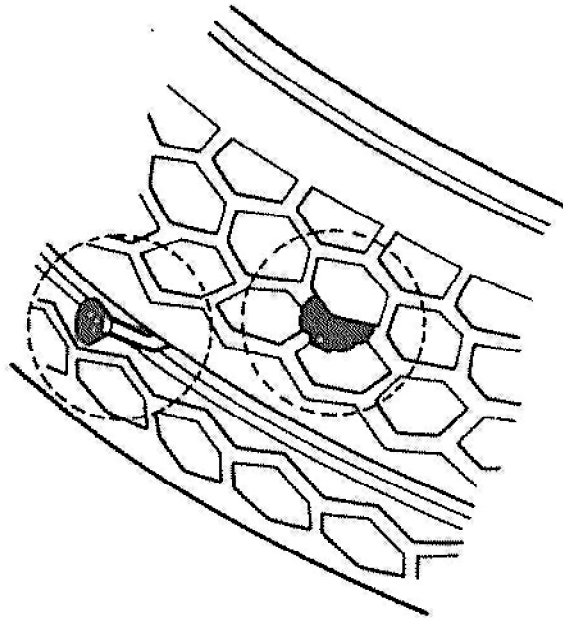

ウエインジケータ  
表示マーク

