


### 《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まっているときにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

- 2 エンジンストップスイッチが“○”(RUN) になっていることを確認します。

- 1 パーキングブレーキグリップを手前に引き、後輪をロックします。(60 ページ参照)

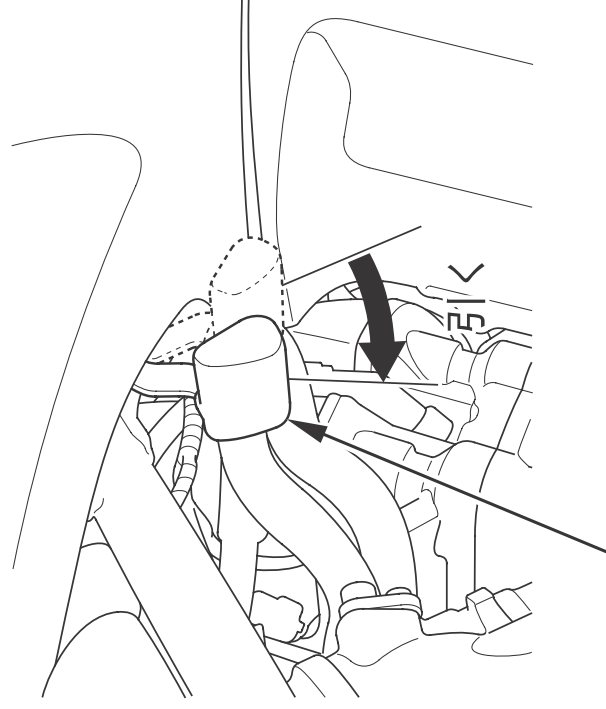

パーキングブレーキグリップ